


TUBOS GALVANIZADOS


Em aço galvanizado com 6m de comprimento, munidos de acoplamentos de fecho rápido nas extremidades. Permite **ângulos até 30° de latitude**. Multiplas aplicações na agricultura e na industria.

Para pressões de serviço:
-de HK 50 a HK 89 **até 20 bar**
-de HK 108 a HK 194 **até 12 bar**

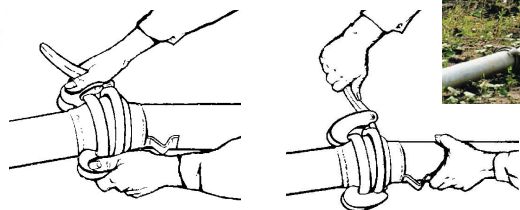

Tubo HK de engate rápido, em aço galvanizado extra leve, resistente à pressão e à sucção, com acoplamento por intermédio de alavanca, de acordo com a norma **DIN 19651**.

Material: Aço nu de alta resistência , rolado a frio, soldado electricamente e galvanizado a quente.

TUBO HK-6m GALVANIZADOS - BAUER

Tubo HK	Diâmetro		Espessura mm	Peso Kg		
	mm	Polg.				
50	49	2	0,62	6,30	HK/50	
76	76	3	0,70	10,80	HK/76	
89	89	3 1/2	0,75	13,70	HK/89	
108	108	4 1/4	0,85	18,60	HK/108	
133	133	5 1/4	0,95	25,90	HK/133	
159	159	6 1/4	1,05	33,90	HK/159	
194	194	7 5/8	1,10	45,30	HK/194	

TUBO DE AJUSTE GALVANIZADO HK - 1 METRO

HK	Kg		
50	1,55		HK/50/1
76	3,40		HK/76/1
89	4,15		HK/89/1
108	5,30		HK/108/1
133	9,40		HK/133/1
159	10,50		HK/159/1
194	16,70		HK/194/1

TUBO DE AJUSTE GALVANIZADO HK - 2 METROS

HK	Kg		
50	2,60		HK/50/2
76	5,00		HK/76/2
89	6,00		HK/89/2
108	8,60		HK/108/2
133	11,70		HK/133/2
159	15,10		HK/159/2
194	22,90		HK/194/2

TUBO DE AJUSTE GALVANIZADO HK - 3 METROS

HK	Kg		
50	3,50		HK/50/3
76	6,70		HK/76/3
89	7,65		HK/89/3
108	11,40		HK/108/3
133	16,00		HK/133/3
159	19,90		HK/159/3
194	29,10		HK/194/3