

## TUBOS POLIETILENO

Tubagem de baixa densidade de 4 bar (PN 4)  
e alta densidade para 8 e 10 bar.  
Preço indicado ao metro, fornecido em rolos de 100m

Fabricados segundo norma de fabrico EN 12201-1.  
Destinam-se ao transporte de água para consumo humano.  
Cumprem especificações da EN 12201-2004.  
Durabilidade estimada : 50 anos

Consultar preços actuais em  
[www.AQUAMATIC.pt](http://www.AQUAMATIC.pt)



Diametro	P.E.B.D.	P.E.A.D.	
	PN 4	PN 6	PN 8
Ø 16 mm			
Ø 20 mm			
Ø 25 mm			
Ø 32 mm			
Ø 40 mm			
Ø 50 mm			
Ø 63 mm			
Ø 75 mm			
Ø 90 mm			
Ø 110 mm			

## TUBAGEM PARA DRENAGEM


Tubo corrugado, de parede simples ou dupla, com e sem geotextil de revestimento exterior. Fabricação em polietileno. Perfuração total ou parcial. Diâmetros de 2" a 10". Fornecidos em rolos de 50 mts ou varas de 6mts. Aplicação em drenagens superficiais ou subterrâneas. Acessórios sob consulta.



2 DREN SN 2 - Ø 50 sem geotextil	2 AQP 50S4	rolo 50m	
2 DREN SN 2 - Ø 80 sem geotextil	2 AQP 80S4	rolo 50m	
2 DREN SN 2 - Ø 100 sem geotextil	2 AQP 100S4	rolo 50m	
2 DREN SN 2 - Ø 125 sem geotextil	2 AQP 125S4	rolo 50m	
2 DREN SN 2 - Ø 50 com geotextil	2 AQP 50C4	rolo 50m	
2 DREN SN 2 - Ø 80 com geotextil	2 AQP 80C4	rolo 50m	
2 DREN SN 2 - Ø 100 com geotextil	2 AQP 100C4	rolo 50m	
2 DREN SN 2 - Ø 125 com geotextil	2 AQP 125C4	rolo 50m	

## TUBO PARA CONDUÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS

Tubo cinzento com guia de arame, disponível em dupla parede para travessias. Até Ø 20mm em rolos de 100mts, de Ø 25 a Ø 50mm em rolos de 50mts. Preço por rolo.

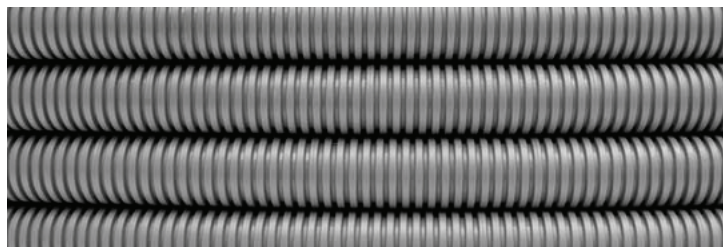

Tubo cinzento com guia Ø16mm	AQP-TC16	rolo 100m	
Tubo cinzento com guia Ø 20mm	AQP-TC20	rolo 100m	
Tubo cinzento com guia Ø 25mm	AQP-TC25	rolo 50m	
Tubo cinzento com guia Ø 32mm	AQP-TC32	rolo 50m	
Tubo cinzento com guia Ø 40mm	AQP-TC40	rolo 50m	
Tubo cinzento com guia Ø 50mm	AQP-TC50	rolo 50m	
Tubo cinzento com guia Ø 63mm	AQP-TC63	rolo 25m	