

Potência e fiabilidade ao seu alcance

HITACHI
Inspire the Next



CATÁLOGO HITACHI 2012
Maquinaria de jardinagem



Novo motor de 4 tempos HITACHI: peso e tamanho reduzidos, menor consumo, menos ruído e menor emissão de agentes contaminantes para a atmosfera. Com um inovador sistema de lubrificação do cárter que permite trabalhar com o motor inclinado sem qualquer tipo de problema. Oferece a máxima potência sem necessidade de utilizar misturas de gasolina e óleo.



PureFire

Apresentamos uma nova geração de motores de dois tempos.

PUREFIRE produz 70% menos de emissões, consome cerca de 30% menos de combustível e além disso emite 50% menos de CO.

Respeita o meio ambiente e a saúde do utilizador; é apto para utilização prolongada!

Motor PureFire

O primeiro motor do mundo que cumpre a estrita norma sobre emissões Tier 3 da Junta de Recursos do Ar da Califórnia (CARB).


Normas oficiais sobre emissões	Níveis de certificação		
	CARB Tier 3	24 cc	40 cc
HC+NOx	50	38	47
CO	805	235	224

HC+NOx: hidrocarboneto e óxidos de azoto
CO: monóxido de carbono (g/kW-h)



S-start

Diminui entre 30% e 50% a força de tracção necessária.



QUICK-TWIST

O punho giratório ajustável de 5 posições ao longo de um ângulo de 180° faz com seja extremamente fácil perfilar e realizar cortes verticais. Apto tanto para esquerdos como para destros.



Nova gama de produtos com bateria. Um corta-sebes e uma roçadora iniciam um novo caminho no campo da maquinaria de jardinagem.

As baterias de ião de lítio da Hitachi, uma vez que não têm efeito de memória, proporcionam a máxima potência durante toda a vida da carga.

A vida operacional da bateria de lítio é de 1300 ciclos.

Conteúdo

Introdução	2
Conteúdo / Índice	3
Motosserras de poda	4
Motosserras	6
Podadoras de altura	7
Corta-sebes de corte duplo	7
Corta-sebes de corte simples	8
Corta-sebes de altura	9
Gama a bateria	9
Recortadoras multiusos	10
Roçadoras leves	12
Roçadoras de alta potência	15
Sopradores	18
Perfuradoras	19
Motobombas	19
Cortadora	20
Corta-relva	20
Acessórios para motosserras e roçadoras	21
Fio de nylon, óleo e recipientes	23
Botas	24
Artigos têxteis	25
Capacete de protecção	26
Óculos de segurança	27

Índice

	Ref.º Hitachi	Ref.º Tanaka	Página
A	A25EB(N)	TCP-25	19
C	CG18DSL		9
	CG22EAB(LP)		12
	CG22EAD(SLP)		10
	CG22EAS(SP)		12
	CG22EAS(SLP)		12
	CG24EASP(S)		13
	CG24EKB(SL)		12
	CG24EKD(SL)		10
	CG24EKS(SL)		13
	CG25EUS(L)		13
	CG27EJ(SLDP)	TBC-270SF	10
	CG27EJ(SLNP)	SF-PH270S	11
	CG27EJ(SLP)	TBC-270S	13
	CG27EJ(SP)	TBC-270DS	14
	CG31EBS(LP)		17
	CG31EBS(P)		17
	CG33EJ(S)	TBC-340DS	14
	CG33EJ(L)	TBC-340	14
	CG40EAS(P)		17
	CG40EF(L)	SUM-500DX	17
	CG40EJ(T)	TBC-4200DX	15
	CG40EK(LP)	TBC-420PF	15
	CG40EY(T)	TBC-4200DLV	16
	CG40EYA(TP)	TBC-430PFLV	16
	CG47EF(L)	SUM-600DX	17
	CG47EJ	TBC-550	16

	Ref.º Hitachi	Ref.º Tanaka	Página
C	CG47EJ(T)	TBC-550DX	15
	CG47EY(T)	TBC-600	16
	CG-EX		11
	CG-GT	SF-GT	11
	CG-HT	SF-HT	11
	CG-HTB	TPH-200H	14
	CG-MC	SF-MC	11
	CG-MCB	TMC-200	14
	CG-PE	SF-PE	11
	CG-PS	SF-PS	11
	CG-PSB	TPS-200H	14
	CH18DSL		9
	CH50EA3(ST)	THT-2000S	7
	CH55EB3(ST)	THT-2100S	7
	CH55EPC(S)	TPH-270S	9
	CH55EPC(SM)	TPH-270SS	9
	CH62EA3(ST)	THT-200S	7
	CH66EB3(ST)	THT-210S	7
	CH78EC(SC)	THT-2510S	8
	CH78EC3(ST)	THT-2520S	7
	CH78ED(CP)		8
	CH105EC(C)	THT-2540	8
	CM14E		20
	CS25EC(S)	TCS-2801S/10	4
	CS25EC(SC)	TCS-2801SC/10	4
	CS25EPB(S)	TPS-270S	7
	CS30EC(S)	TCS-2801S/12	4

	Ref.º Hitachi	Ref.º Tanaka	Página
C	CS30EH(S)	TCS-3401	5
	CS33EA(LA)		5
	CS33EA(LB)		5
	CS33EB(L2)		6
	CS33EB(L3)		6
	CS33EDTP		5
	CS33ET(LA)		5
	CS33ET(LB)		5
	CS38EK	ECV-3801	6
	CS38EL	ECV-4501	6
	CS40EA(LB)		6
	CS40EA(LC)		6
	CS40EA(LD)		6
	CS40EK	ECV-3801	6
	CS40EL	ECV-4501	6
	CS45EL	ECV-4501	6
	CS-EX	EXT-200	14
	CS-EXB	EXT-300	14
D	DA200E(SP)	TIA-350S	19
	DA300E	TEA-500	19
M	ML160E		20
	ML160EA		20
	ML160EB		20
R	RB24E		18
	RB24EAP		18
	RB100EF	TBL-4600	18
	RB-HVA		18

Motosserras de poda

Leves e compactas, com punho superior especialmente desenhado para o trabalho nas árvores e em espaços limitados. Desenho equilibrado e controlo por meio de uma alavanca única para um maneio mais fácil.

Características:

Apoio para o polegar: permite manter a unidade firme e estável.



Tensor da corrente de acesso lateral: o tensor da corrente de acesso lateral permite ajustar a tensão através da estrutura lateral.


Ajuste do fornecimento de lubrificante da corrente: situado na área superior para uma utilização mais simples.



Parafuso de ajuste da velocidade do motor: situado na área superior para uma utilização mais simples.



Sistema de retorno automático do obturador.

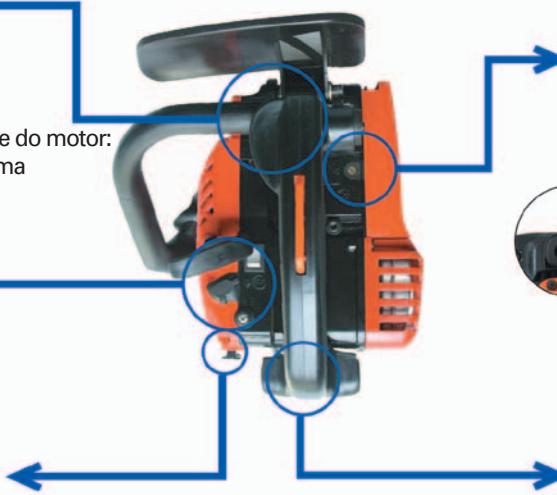

Equilibrada: sempre que se faça subir a unidade desde o alto de uma árvore, a unidade manterá o equilíbrio sem se mover de um lado para o outro.



CS25EC(S) Modelo Tanaka TCS-2801S (lâmina de 10")

CS30EC(S) Modelo Tanaka TCS-2801S (lâmina de 12")

- Leve: 2,9 kg.
- Cilindrada de 28,5 cm³.
- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.
- Comprimento da lâmina: 250 mm para o modelo CS25EC(S) e 300 mm para o modelo CS30EC(S).



Foto: CS25EC(S)

Especificações

Cilindrada	28,5 cm ³
Potência máxima	1,0 kW
Passo da corrente	3/8"
Comprimento da lâmina	250 mm CS25EC(S) 300 mm CS30EC(S)
Tipo de lâmina	Ponta pinhão
Peso em seco	2,9 kg

CS25EC(SC) Modelo Tanaka TCS-2801SC (lâmina de 10")

- Leve: 2,9 kg.
- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.
- Lâmina de talhar apta para a manutenção de hortas e para perfilar materiais em objectos de desenho.
- As restantes características são as mesmas que as do modelo CS25EC(S).



Especificações

Cilindrada	28,5 cm ³
Potência máxima	1,0 kW
Passo da corrente	1/4"
Comprimento da lâmina	250 mm
Tipo de lâmina	Ponta dura
Peso em seco	2,9 kg

CS33EDTP

- Motosserra projetado para trabalho superior a poda adour muito exigente.
- Motor Pure Fire com baixas emissões.

New PureFire

NEW



Especificações

Cilindrada	32,3 cm ³
Potência máxima	1,20 Kw
Passo da corrente	3/8
Comprimento da lâmina	300 mm
Tipo de lâmina	Ponta pinhão
Peso em seco	3,3 Kg

CS33ET(LA)

CS33ET(LB)

- S-Start: arranque de retrocesso suave.
- Cilindrada de 32,3 cm³.

New PureFire Sstart



Especificações

Cilindrada	32,3 cm ³
Potência máxima	1,20 Kw
Passo da corrente	3/8
Comprimento da lâmina	300 mm CS33ET(30S) 350 mm CS33ET(35S)
Tipo de lâmina	Ponta pinhão
Peso em seco	4,0 Kg

CS30EH(S) Modelo Tanaka TCS-3401 (espada 12")

- Cilindrada de 34,0 cm³; potência máxima: 1,32 kW a 8.000/min.
- Comprimento da lâmina 300 mm.

New PureFire Sstart



Especificações

Cilindrada	34,0 cm ³
Potência máxima	1,32 kW
Passo da corrente	3/8"
Comprimento da lâmina	300 mm
Tipo de lâmina	Ponta pinhão
Peso em seco	3,6 kg

CS33EA(LA)

CS33EA(LB)

- S-Start: arranque de retrocesso suave.
- Cilindrada de 32.3 cm³.

New PureFire Sstart



Especificações

Cilindrada	32,3
Potência máxima	1,20 Kw
Passo da corrente	3/8
Comprimento da lâmina	300 mm CS33EA(30S) 350 mm CS33EA(35S)
Tipo de lâmina	Ponta pinhão
Peso em seco	4,0 Kg

Motosserras

CS33EB(L2)

CS33EB(L3)

- Motor PureFire: 30% menos de consumo e 70% menos de emissões.

New PureFire



Especificações

Cilindrada	32,3
Potência máxima	1,20 Kw
Passo da corrente	3/8
Comprimento da lâmina	350 mm CS33EB(L2) 400 mm CS33EB(L3)
Tipo de lâmina	Ponta pinhão
Peso em seco	4,2 Kg

CS38EK Modelo Tanaka ECV-3801 (espada 15")

CS40EK Modelo Tanaka ECV-3801 (espada 16")

- Cilindrada de 38,2 cm³ e arranque fácil graças ao descompressor incorporado.
- Leve. Peso em seco: 4,0 kg.
- Comprimento da lâmina: 380 mm no modelo CS38EK, 400 mm no modelo CS40EK.



Foto: CS45EK

Especificações

Cilindrada	38,2 cm ³
Potência máxima	1,76 kW
Sistema descomp.	Sim
Passo da corrente	0,325"
Comprimento da lâmina	380 mm CS38EK 400 mm CS40EK
Tipo de lâmina	Ponta pinhão
Peso em seco	4,0 kg

CS40EA(LB)

CS40EA(LC)

CS40EA(LD)

- Cilindrada de 39,6 cm³.
- Arranque fácil.
- Excelente relação peso/potência.

New PureFire



Especificações

Cilindrada	39,6 cm ³
Potência máxima	1,80 kW
Passo da corrente	0,325"
Comprimento da lâmina	380 mm CS40EA(LB) 400 mm CS40EA(LC) 450 mm CS40EA(LD)
Tipo de lâmina	Ponta pinhão
Peso em seco	4,4 kg

CS38EL Modelo Tanaka ECV-4501 (espada 15")

CS40EL Modelo Tanaka ECV-4501 (espada 16")

CS45EL Modelo Tanaka ECV-4501 (espada 18")

- Cilindrada de 43,0 cm³ e arranque fácil graças ao descompressor incorporado
- Leve. Peso em seco: 4,0 kg.
- Comprimento da lâmina: 380 mm para o modelo CS38EL, 400 mm para o modelo CS40EL e 450 mm para o modelo CS45EL.



Foto: CS45EL

Especificações

Cilindrada	43,0 cm ³
Potência máxima	2,09 kW
Sistema descomp.	Sim
Passo da corrente	0,325"
Comprimento da lâmina	380 mm CS38EL 400 mm CS40EL 450 mm CS45EL
Tipo de lâmina	Ponta pinhão
Peso em seco	4,0 kg

CS25EPB(S) Modelo Tanaka TPS-270S

- Peso em seco: 4,8 kg.
- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.



Especificações

Cilindrada	26,9 cm ³
Potência máxima	0,92 kW
Passo da corrente	3/8"
Comprimento da lâmina	250 mm
Tipo de lâmina	Ponta pinhão
Haste do eixo motor	24 mm
Comprimento total	1.800 mm
Peso em seco	4,8 kg

CS-EX

Kit extensor (comprimento 600 mm, peso 0,6 kg)



Disponível para os modelos: CH55EPC(S), CH55EPC(SM) y CS25EPB(S)

CS-EXB

Kit extensor (comprimento 900 mm, peso 0,9 kg)



Disponível para o modelo: CS25EPB(S)

Corta-sebes de corte duplo

CH50EA3(ST) CH62EA3(ST)



- Corta-sebes com 50 cm de corte.
- Equipados com arranque fácil para conseguir cerca de 60% menos de compressão no motor no momento da sua colocação em funcionamento.
- Corta-sebes com lâmina de corte dupla, ideal para utilizadores particulares devido à sua potência e leveza.

Especificações

Cilindrada	21,1 cm ³
Potência máxima	0,74 kW
Capacidade do depósito de combustível	430 cm ³ CH50EA3(ST) 350 cm ³ CH62EA3(ST)
Lâmina de corte: comprimento	550 mm CH50EA3(ST) 620 mm CH62EA3(ST)
Espaço entre os dentes	35 mm CH50EA3(ST) 30 mm CH62EA3(ST)
Peso em seco	4,6 kg

CH55EB3(ST) Modelo Tanaka THT-2100S CH66EB3(ST) Modelo Tanaka THT-210S



- Amortecedor redutor de vibrações.
- Comprimento da lâmina de corte: 550 mm CH55EB(ST).
- Comprimento da lâmina de corte: 660 mm CH66EB(ST).
- Quick-Twist: punho de ângulo ajustável.
- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.
- Menor contaminação acústica.

Especificações

Cilindrada	21,1 cm ³
Potência máxima	0,74 kW
Capacidade do depósito de combustível	350 cm ³
Lâmina de corte: comprimento	550 mm CH55EB(ST) 660 mm CH66EB(ST)
Lâmina de corte: útil	484 mm CH55EB(ST) 580 mm CH66EB(ST)
Espaço entre os dentes	35 mm
Peso em seco	4,6 kg CH55EB(ST) 5,0 kg CH66EB(ST)

CH78EC3(ST) Modelo Tanaka THT-2520S



- Motor de 23,9 cm³.
- Amortecedor redutor de vibrações.
- Comprimento da lâmina de corte: 780 mm.

Especificações

Cilindrada	23,9 cm ³
Potência máxima	0,81 kW
Capacidade do depósito de combustível	350 cm ³
Lâmina de corte: comprimento	780 mm
Lâmina de corte: útil	693 mm
Espaço entre os dentes	35 mm
Peso em seco	5,3 kg


Corta-sebes de corte simples



Desenhados para uso profissional, com lâmina de corte simples.

Deflector para o corta-sebes

Eliminação rápida e simples dos resíduos.



Disponível com deflector para corta-sebes como acessório standard nos modelos CH78EC(C) e CH105EC(C) para retirar os restos do processo de corte e para recolher as folhas.

CH78EC(SC) Modelo Tanaka THT-2510S



Especificações

Cilindrada	23,9 cm ³
Potência máxima	0,81 kW
Capacidade do depósito de combustível	350 cm ³
Lâmina de corte: comprimento	780 mm
Lâmina de corte: útil	729 mm
Espaço entre os dentes	35 mm
Peso em seco	5,0 kg

- Modelo de classe superior do modelo CH78EC(SC).
- Cilindrada de 23,9 cm³.
- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.
- Com deflector de corta-sebes opcional.

CH105EC(C) Modelo Tanaka THT-2540



Especificações

Cilindrada	23,9 cm ³
Potência máxima	0,81 kW
Capacidade do depósito de combustível	350 cm ³
Lâmina de corte: comprimento	1.055 mm
Lâmina de corte: útil	1.009 mm
Espaço entre os dentes	35 mm
Peso em seco	5,8 kg

- Estrutura de longa duração para uma utilização intensiva
- Cilindrada de 23,9 cm³.
- Comprimento da lâmina de 1055 mm.
- Com deflector para corta-sebes de série.

CH78ED(CP) Modelo Tanaka HTS-2530PF





Especificações

Cilindrada	23,9 cm ³
Potência máxima	0,73 kW
Capacidade do depósito de combustível	330 cm ³
Lâmina de corte: comprimento	780 mm
Lâmina de corte: útil	693 mm
Espaço entre os dentes	35 mm
Peso em seco	5,6 kg

- Motor PureFire.
- Lâmina de folha única com 780 mm de comprimento.
- Cilindrada de 23,9 cm³.

Cabeçal de ângulo ajustável

CH55EPA(S)
CH55EPC(S)



CH55EPA(SM)
CH55EPC(SM)

Pode ser utilizado como roçadora ou como corta-sebes.

O ângulo do cabeçal pode ser ajustado por meio de uma alavanca situada na estrutura do aparelho, permitindo assim adaptar o aparelho a todos os tipos de trabalhos, sejam estes de cortar ou roçar, ao nível do solo ou em lugares mais altos.

CH55EPC(S) Modelo Tanaka TPH-270S

- Cilindrada de 26,9 cm³.
- Menor contaminação acústica.
- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.
- Ângulo do cabeçal ajustável desde 90° para baixo até 45° para cima.
- Comprimento da lâmina: 550 mm.
- Comprimento total de 2325 mm.




Especificações

Cilindrada	26,9 cm ³
Potência máxima	0,92 kW
Capacidade do depósito de combustível	670 cm ³
Comprimento da lâmina de corte	550 mm
Dimensões (CxPxA)	2.325 x 250 x 250 mm
Peso em seco	6,2 kg

CH55EPC(SM) Modelo Tanaka TPH-270SS

- Para sebes de altura média ou baixa.
- Ângulo do cabeçal ajustável desde 45° para baixo até 20° para cima.
- Cilindrada de 26,9 cm³.
- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.
- Comprimento da lâmina: 550 mm.
- Comprimento total de 1480 mm.

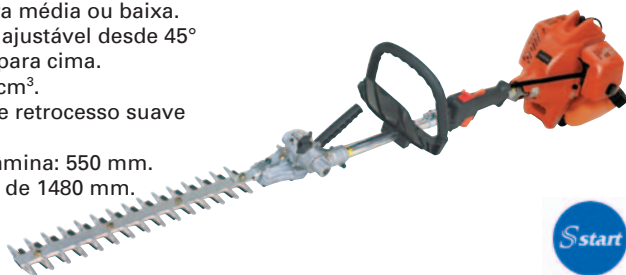

Especificações

Cilindrada	26,9 cm ³
Potência máxima	0,92 kW
Capacidade do depósito de combustível	670 cm ³
Comprimento da lâmina de corte	550 mm
Dimensões (CxPxA)	1.480 x 240 x 250 mm
Peso em seco	6,0 kg

Gama a bateria

CG18DSL ROÇADORA

- Motor plano de baixa fricção.
- Tempo de carga de apenas 40 minutos.
- Autonomia por carga de até 40 minutos.
- Baixo peso, 4,4 kg.
- Nível sonoro mais baixo da sua gama.




LI-ION
BATTERY

Especificações

Bateria	Deslizante de ião de lítio 18V 3,0 Ah
Revoluções máx.	5.000 rev/min
Nível sonoro	69 dB
Peso em seco	4,4 Kg
Acessórios fornecidos	Cabeçal de nylon 1 bateria, 1 carregador

CH18DSL CORTA-SEBES

- Punho antiderrapante.
- Tempo de carga de apenas 40 minutos.
- Autonomia por carga de até 40 minutos.
- Peso muito baixo de 2,1 kg.

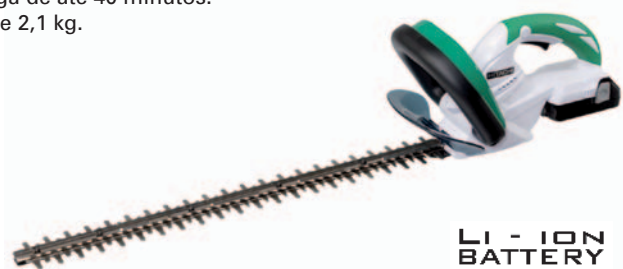

LI-ION
BATTERY

Especificações

Bateria	Deslizante de ião de lítio 18V 1,5 Ah
Lâmina de corte: comprimento	520 mm
Espaço entre os dentes	15 mm
Peso em seco	2,1 Kg
Acessórios fornecidos	1 bateria, 1 carregador 1 protector da lâmina de corte

Recortadoras multiusos



Os acessórios opcionais, fáceis de desmontar e de transportar, aumentam o número de aplicações possíveis para as recortadoras transformando-as em aparelhos multiuso para o jardim.

CG22EAD(SLP)

- Roçadora multiusos.
- Motor New PureFire.
- S-Start, arranque fácil.
- 4 acessórios opcionais, podadora, corta-sebes, minicultivador e corta-bordas.

New PureFire



Especificações

Cilindrada	21,1 cm ³
Potência máxima	0,63 kW
Diâmetro do tubo	24 mm
Peso em seco	4,7 kg
Acessórios fornecidos	Cabeçal de nylon



CG24EKD(SL)

- Roçadora multiusos.
- Motor New PureFire.
- S-Start, arranque fácil.
- 4 acessórios opcionais, podadora, corta-sebes, minicultivador e corta-bordas.

New PureFire



Especificações

Cilindrada	23,9 cm ³
Potência máxima	0,65 kW
Diâmetro do tubo	24 mm
Peso em seco	5,4 kg
Acessórios fornecidos	Cabeçal de nylon



CG27EJ(SLDP) Modelo Tanaka TBC-270SF

- Punho curvo com menos vibrações
- Cilindrada de 26,9 cm³.
- As restantes características são as mesmas que as do modelo CG24EKD(SL).

New PureFire



Especificações

Cilindrada	26,9 cm ³
Potência máxima	0,88 kW
Diâmetro do tubo	24 mm
Peso em seco	5,1 kg
Acessórios fornecidos	Cabeçal de nylon



CG27EJ(SLNP) Modelo Tanaka SF-PH270S

- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.
- Cilindrada de 26,9 cm³.
- Menos vibrações no punho curvo.
- Cabeçal de corte/recorte opcional



Especificações

Cilindrada	26,9 cm ³
Potência máxima	0,88 kW
Capacidade do depósito de combustível	670 cm ³
Diâmetro do tubo	24 mm
Dimensões (CxPxAl)	997 x 349 x 250 mm
Peso em seco	4,3 kg



Componentes opcionais

CG-EX

Kit extensor
(comprimento 900 mm, peso de 0,9 kg)



Disponível unicamente para CG-PS



Acessórios opcionais

Disponível unicamente para: CG22EAD(SLP), CG24EKD(SL) e CG27EJ(SLDP)

CG-GT (850 mm, 1,7 kg)

Recortadora



CG-MC (869 mm, 2,8 kg)

Minicultivador
Para o arejamento e cultivo de canteiros



CG-PE (835 mm, 2,3 kg)

Corta-bordas manual
Para perfilar caminhos e canteiros



CG-HT (1.426 mm, 2,3 kg)

Corta-sebes
Maior alcance no recorte de sebes



CG-PS (1.179 mm, 1,7 kg)

Serra com haste
Para a poda de árvores e arbustos



Roçadoras leves



Uma completa gama de produtos que podem servir tanto para uma utilização média ou esporádica como para uso profissional e industrial.

CG22EAB(LP)

- Recortadora.
- Tubo curvo.



Especificações

Cilindrada	21,1 cm ³
Potência máxima	0,63 Kw
Capacidade do depósito de combustível	430 cm ³
Diâmetro do tubo	24 mm
Peso em seco	4,4 kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal semi

CG24EKB(SL)

- Recortadora.
- Tubo curvo.



Especificações

Cilindrada	23,9 cm ³
Potência máxima	0,65 Kw
Diâmetro do tubo	22 mm
Peso em seco	4,8 kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal de nylon

CG22EAS(SLP)

- Roçadora leve.
- Apenas 4,4 kg.



Especificações

Cilindrada	21,1 cm ³
Potência máxima	0,63 Kw
Capacidade do depósito de combustível	430 ml
Diâmetro do tubo	24 mm
Peso em seco	4,4 kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal semi

CG22EAS(SP)

- Roçadora leve.
- Apenas 4,7 Kg.



Especificações

Cilindrada	21,1 cm ³
Potência máxima	0,63 Kw
Capacidade do depósito de combustível	430 ml
Diâmetro do tubo	24 mm
Peso em seco	4,7 kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal semi

CG24EKS(SL)

- Motor PureFire de 23,9 cm³.
- Arranque fácil S-Start.



Especificações

Cilindrada	23,9 cm ³
Potência máxima	0,63 Kw
Diâmetro do tubo	24 mm
Peso em seco	5,1 kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal de nylon

CG24EASP(S)

- Novo motor New PureFire.
- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.
- Cilindrada de 23,9 cm³.



Especificações

Cilindrada	23,9 cm ³
Potência máxima	0,80 Kw
Capacidade do depósito de combustível	520 cm ³
Diâmetro do tubo	24 mm
Peso em seco	4,9 Kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal BF5

CG25EUS(L)

- Motor de 4 tempos.
- Câter mergulhado em óleo.
- Baixo consumo e baixo nível sonoro.



Especificações

Cilindrada	25 cm ³
Potência	0,81 kW
Comprimento do tubo	24 mm
Peso	5,2 kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal de nylon e disco

CG27EJ(SLP)

Modelo Tanaka TBC-270S

- Redução das vibrações no punho curvo.
- Cilindrada de 26,9 cm³.
- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.



Especificações

Cilindrada	26,9 cm ³
Potência máxima	0,88 kW
Capacidade do depósito de combustível	670 cm ³
Diâmetro do tubo	24 mm
Dimensões (CxPxAl)	1.726 x 392 x 342 mm
Peso em seco	4,4 kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal BF5

Roçadoras leves

CG27EJ(SP) Modelo Tanaka TBC-270DS

- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.
- Cilindrada de 26,9 cm³.
- Acessórios opcionais: cabeçais para uso como corta-sebes, serra com haste e minicultivador



Especificações

Cilindrada	26,9 cm ³
Potência máxima	0,88 kW
Capacidade do depósito de combustível	670 cm ³
Diâmetro do tubo	24 mm
Dimensões (CxPxA)	1.726 x 650 x 600 mm
Peso em seco	4,6 kg
Acessórios fornecidos	Cabeçal BF5 Disco de 4 pontas

CG33EJ(L) Modelo Tanaka TBC-340

- Redução das vibrações no punho curvo.
- Cilindrada de 32,2 cm³.



Especificações

Cilindrada	32,2 cm ³
Potência máxima	1,17 kW
Capacidade do depósito de combustível	700 cm ³
Diâmetro do tubo	26 mm
Dimensões (CxPxA)	1.774 x 392 x 332 mm
Peso em seco	5,3 kg
Acessórios fornecidos	Disco de 3 pontas

CG33EJ(S) Modelo Tanaka TBC-340D

- Menor contaminação acústica.
- Cilindrada de 32,2 cm³.
- S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.



Especificações

Cilindrada	32,2 cm ³
Potência máxima	1,17 kW
Capacidade do depósito de combustível	700 cm ³
Diâmetro do tubo	26 mm
Dimensões (CxPxA)	1.774 x 650 x 600 mm
Peso em seco	6,5 kg
Acessórios fornecidos	Cabeçal BF5

Componentes opcionais

Acessórios para roçadoras de eixo recto e punho único.

Para os modelos: CG22EAS(SLP), CG24EKS(SLP), CG25EUS(L), CG27EJ(SLP), CG33EJ(L), CG40EF(L) e CG47EF(L).

CG-HTB

(comprimento da lâmina de corte 550 mm, peso 1,5 kg)



CG-PSB

(comprimento da lâmina 250 mm, peso 1,2 kg)




CG-MCB

(peso 2,3 kg)



CS-EX

Kit extensor (comprimento 600 mm, peso de 0,6 kg)



CS-EXB

Kit extensor (comprimento 900 mm, peso de 0,9 kg)





Uma completa gama de produtos que podem servir tanto para uma utilização média ou esporádica como para uso profissional e industrial.

Vantagens do cabo ajustável



CG40EJ(T)
CG47EJ(T)

- O cabo esquerdo e o cabo direito podem-se ajustar de forma independente.
- O cabo completamente rebatível faz com que se necessite de um espaço muito reduzido para o transporte e armazenamento.

CG40EJ(T) Modelo Tanaka TBC-420DX

- O cabo direito e o cabo esquerdo podem-se ajustar de forma independente.
- Cilindrada de 39,8 cm³.



Especificações

Cilindrada	39,8 cm ³
Potência máxima	1,31 kW
Capacidade do depósito de combustível	1.000 cm ³
Diâmetro do tubo	28 mm
Dimensões (CxPxA)	1.790 x 665 x 580 mm
Peso em seco	7,7 kg
Accesórios fornecidos	Disco de 3 pontas

CG40EK(LP) Modelo Tanaka TBC-420PF

- Motor PureFire.
- Menos vibrações no punho curvo.
- Tubo de 26 mm de diâmetro.
- Cilindrada de 39,8 cm³.

New
PureFire



Especificações

Cilindrada	39,8 cm ³
Potência máxima	1,25 kW
Capacidade do depósito de combustível	1.000 cm ³
Diâmetro do tubo	26 mm
Dimensões (CxPxA)	1.800 x 390 x 360 mm
Peso em seco	7,3 kg
Accesórios fornecidos	Disco de 3 pontas

CG47EJ(T) Modelo Tanaka TBC-550DX

- O cabo direito e o cabo esquerdo podem-se ajustar de forma independente.
- Cilindrada de 46,5 cm³.



Especificações

Cilindrada	46,5 cm ³
Potência máxima	1,75 kW
Capacidade do depósito de combustível	1.000 cm ³
Diâmetro do tubo	28 mm
Dimensões (CxPxA)	1.805 x 665 x 580 mm
Peso em seco	8,2 kg
Accesórios fornecidos	Disco de 3 pontas

Roçadoras de alta potência

CG47EJ Modelo Tanaka TBC-550

- Cilindrada de 46,5 cm³.
- Tubo de longa duração, 30 mm de diâmetro.



Especificações

Cilindrada	46,5 cm ³
Potência máxima	1,75 kW
Capacidade do depósito de combustível	1.000 cm ³
Diâmetro do tubo	30 mm
Dimensões (CxPxA)	1.770 x 650 x 440 mm
Peso em seco	8,7 kg
Accesórios fornecidos	Disco de 3 pontas

CG40EY(T) Modelo Tanaka TBC-4200DLV

- Guiador de vibração reduzida.
- O cabo direito e o cabo esquerdo podem-se ajustar de forma independente.
- Cilindrada de 39,8 de cm³.



Especificações

Cilindrada	39,8 cm ³
Potência máxima	1,31 kW
Capacidade do depósito de combustível	1.000 cm ³
Diâmetro do tubo	30 mm
Dimensões (CxPxA)	1.805 x 630 x 640 mm
Peso em seco	8,3 kg
Accesórios fornecidos	Disco de 3 pontas

CG40EYA(TP) Modelo Tanaka TBC-430PFLV

- Motor PureFire.
- Menos vibrações no punho.
- Punho direito e punho esquerdo ajustáveis.
- Cilindrada de 39,8 cm³.
- Tubo de 30 mm de diâmetro.

New PureFire



Especificações

Cilindrada	39,8 cm ³
Potência máxima	1,25 kW
Capacidade do depósito de combustível	1.000 cm ³
Diâmetro do tubo	30 mm
Dimensões (CxPxA)	1.780 x 640 x 620 mm
Peso em seco	8,3 kg
Accesórios fornecidos	Disco de 3 pontas

CG47EY(T) Modelo Tanaka TBC-600

- Guiador de vibração reduzida.
- O cabo direito e o cabo esquerdo podem-se ajustar de forma independente.
- Cilindrada de 46,5 de cm³.



Especificações

Cilindrada	46,5 cm ³
Potência máxima	1,75 kW
Capacidade do depósito de combustível	1.000 cm ³
Diâmetro do tubo	30 mm
Dimensões (CxPxA)	1.805 x 630 x 640 mm
Peso em seco	8,7 kg
Accesórios fornecidos	Disco de 3 pontas

CG40EF(L) Modelo Tanaka SUM-500DX

CG47EF(L) Modelo Tanaka SUM-600DX

- De tipo mochila.
- Com arnês incluído como acessório standard para maior comodidade.
- Cilindrada de 39,8 cm³ no modelo CG40EF(L) e de 46,5 cm³ no modelo CG47EF(L).



Foto CG40EF(L)

Especificações

Cilindrada	39,8 cm ³ CG40EFL 46,5 cm ³ CG47EFL
Potência máxima	1,31 kW CG40EFL 1,70 kW CG47EFL
Capacidade do depósito de combustível	1.000 cm ³
Diâmetro do tubo	26 mm
Dimensões (CxPxA)	2.704 x 303 x 577 mm
Peso em seco	11,0 kg CG40EFL
Accesórios fornecidos	Disco de 4 pontas

CG31EBS(LP)



Especificações

Cilindrada	30,8 cm ³
Potência máxima	1,00 kW
Capacidade do depósito de combustível	670 cm ³
Diâmetro do tubo	26 mm
Dimensões (CxPxA)	
Peso em seco	6,7 kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal semi e disco

CG31EBS(P)



Especificações

Cilindrada	30,8 cm ³
Potência máxima	1,00 kW
Capacidade do depósito de combustível	670 cm ³
Diâmetro do tubo	26 mm
Dimensões (CxPxA)	
Peso em seco	6,9 kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal semi e disco

CG40EAS(P)



Especificações

Cilindrada	39,8 cm ³
Potência máxima	1,21 kW
Capacidade do depósito de combustível	1.000 cm ³
Diâmetro do tubo	28 mm
Dimensões (CxPxA)	
Peso em seco	7,5 kg
Accesórios fornecidos	Cabeçal semi e disco

Sopradores



Não precisam de nenhum tipo de fornecimento de energia eléctrica. Ideais para trabalhos de manutenção em espaços exteriores tais como varrer o chão ou varrer parques de estacionamento ou estádios.

RB24EAP

- Motor PureFire.
- De tipo portátil, leve (3,9 kg), para uso doméstico e profissional.
- Cilindrada de 24 cm³; potência máxima de 0,84 Kw.



Especificações

Cilindrada	24 cm ³
Potência máxima	0,84 Kw
Caudal de ar	12 m ³ /min
Peso em seco	3,9 Kg

RB24E

- Cilindrada de 23,9 cm³; potência máxima: 0,81 kW.
- Acessórios opcionais para recolher folhas e triturar.



Especificações

Cilindrada	23,9 cm ³
Potência máxima	0,84 KW
Caudal de ar	11 m ³ /min
Peso em seco	4,1 Kg
Nível sonoro	68dB

Acessórios opcionais

RB-HVA

Kit de aspiração
Disponível unicamente
para o modelo RB24E



RB100EF Modelo Tanaka TBL-4600

- Cilindrada de 43,1 cm³, potência máxima: 2,0 kW.
- De tipo mochila.



Especificações

Cilindrada	43,1 cm ³
Potência máxima	2,0 kW
Capacidade do depósito de combustível	2.000 cm ³
Volumen de ar	10,2 m ³ /min.
Velocidade do ar	74,1 m/sec.
Dimensões (CxPxA)	322 x 552 x 516 mm
Peso em seco	9,5 kg



Não precisam de nenhum tipo de fornecimento de energia eléctrica.

Ideais para realizar orifícios grandes e profundos em espaços exteriores utilizando uma broca helicoidal, tal como se mostra na figura (broca helicoidal disponível como acessório opcional).

DA200E(SP) Modelo Tanaka TIA-350S

- Capacidade de perfuração de diâmetros desde 55 mm a 300 mm.
- Manejo por uma única pessoa.
- Ângulo das asas ajustável.
- Aceleradores duais para a protecção do utilizador.
- S-start: arranque suave e uniforme.



Indicado na figura com broca de perfuração opcional

Especificações

Cilindrada	32,2 cm ³
Potência máxima	1,17 kW
Capacidade do depósito de combustível	700 cm ³
Diâmetro do eixo	25,0 mm
Tamanho máximo da broca	200 mm
Capacidade de perfuração	de 55 a 300 mm Ø
Dimensões (CxPxA)	452 x 300 x 408 mm
Peso em seco	8,0 kg

DA300E Modelo Tanaka TEA-500

- Capacidade de perfuração de diâmetros desde 55 mm a 300 mm.
- Manejo por duas pessoas.
- Ângulo das asas ajustável.
- Aceleradores duais para a protecção do utilizador.



Indicado na figura com broca de perfuração opcional

Especificações

Cilindrada	50,2 cm ³
Potência máxima	1,54 kW
Capacidade do depósito de combustível	1.000 cm ³
Diâmetro do eixo	25,4 mm
Tamanho máximo da broca	300 mm
Capacidade de perfuração	de 55 a 300 mm Ø
Dimensões (CxPxA)	1.200 x 600 x 490 mm
Peso em seco	17,0 kg

Brocas

Descrição	Diâmetro (D) (mm)	Comprimento total (L) (mm)	Comprimento espiral (B) (mm)	Referência	Cód. barras
Broca	55	1.100	660	714001	8717574017892
Broca	80	1.100	660	714002	8717574017908
Broca	100	1.100	660	714003	8717574017915
Broca	120	1.100	660	714004	8717574017922
Broca	150	1.100	660	714005	8717574017939
Broca	200	1.100	660	714006	8717574017946
Broca	250	1.100	660	714007	8717574017953
Broca	300	1.100	660	714008	8717574017960

Motobomba

A25EB(N) Modelo Tanaka TCP-25B

- Leve: peso em seco de 5,1 kg.
- Para utilização na drenagem de tanques, reservatórios de água ou piscinas, ou para aplicações em rega ou no fornecimento de água a bangalós



Especificações

Cilindrada	21,1 cm ³
Potência máxima	0,74 kW
Capacidade do depósito de combustível	750 cm ³
Capacidade máxima	120 l/min.
Altura máxima de sucção	8 m
Altura máxima de fornecimento	35 m
Diâm. de conexão	25,4 mm
Dimensões (CxPxA)	287 x 219 x 288 mm
Peso em seco	5,1 kg

Cortadora

CM14E

- Motor de 2 tempos a gasolina com sistema ECO de ventilação.
- Duplo sistema de filtros de ar de longa duração que impedem a entrada de partículas de pó.
- Equipada com amortecedores que reduzem as vibrações e tornam o trabalho mais fácil.
- Leve e de manejo fácil.
- Acessório opcional para água Ref.º 409430200.
- Utilização contínua mesmo em trabalhos duros.



Especificações

Cilindrada	67,7 cm ³
Potência	3,0 Kw
Velocidade	4.400 rpm
Diâmetro do eixo	20 mm 25,4 mm com anel redutor
Diâmetro exterior do disco	355 mm
Capacidade máxima de corte	125 mm
Peso	11,5 Kg
Accesórios fornecidos	1 bolsa porta-ferramentas 1 anel redutor 1 óculos de protecção

Corta-relva

ML160E

- Motor Briggs & Stratton da série 500.
- Chassis de aço, travão-motor, largura de corte de 42 cm, de altura regulável.
- Saco recolhedor de pano com 55 litros de capacidade.
- Lâmina de corte mista para *mulching* ou recolhida.



Especificações

Cilindrada	158 cm ³
Avanço	Manual
Chassis	Aço
Bolsa	Pano / 55 litros
Superfície de trabalho	500 m ²

ML160EA

- Motor Briggs & Stratton da série 500.
- Chassis de aço, travão-motor, largura de corte de 47 cm, de altura regulável.
- Saco recolhedor de pano com 55 litros de capacidade.
- Lâmina de corte mista para *mulching* ou recolhida.



Especificações

Cilindrada	158 cm ³
Avanço	Manual
Chassis	Aço
Bolsa	Pano / 55 litros
Superfície de trabalho	800 m ²

ML160EB

- Motor Briggs & Stratton da série 500.
- Chassis de aço, travão-motor, largura de corte de 47 cm, de altura regulável.
- Autopropulsado.
- Saco recolhedor de pano com 55 litros de capacidade.
- Lâmina de corte mista para *mulching* ou recolhida.



Especificações

Cilindrada	158 cm ³
Avanço	Autopropulsado
Chassis	Aço
Bolsa	Pano / 55 litros
Superfície de trabalho	1.000 m ²

Comprimento (cm/polegadas)	Passo	Espessura	Dentes	Referência	Modelo
-------------------------------	-------	-----------	--------	------------	--------

CORRENTES PARA MOTOSSERRAS



25 cm (10")	3/8" LP	1,3 mm (050")	40	781120	CS25EC(S)
30 cm (12")	3/8" LP	1,3 mm (050")	45	781122	CS30EG, CS30EC, CS33EA/EB/ET
35 cm (14")	3/8" LP	1,3 mm (050")	52	781124	CS35EG, CS33EA/EB/ET
40 cm (16")	3/8" LP	1,3 mm (050")	57	781126	CS33EB
33 cm (13")	325" NK	1,3 mm (050")	56	781133	CS33EL
38 cm (15")	325" NK	1,3 mm (050")	64	781135	CS38EK, CS38EL
40 cm (16")	325" NK	1,3 mm (050")	66	781136	CS40EK, CS40EL
45 cm (18")	325" NK	1,3 mm (050")	72	781138	CS45EK, CS45EL

ROLOS DE CORRENTE

30.5 m / 100 ft	3/8" LP	1,3 mm (050")	1632	781192
30.5 m / 100 ft	325" NK	1,3 mm (050")	1848	781193

CONJUNTOS DE LÂMINAS E CORRENTES PARA MOTOSSERRAS














30 cm (12")	3/8" LP	1,3 mm (050")	45	781232	CS30EG, CS30EC, CS30EH
35 cm (14")	3/8" LP	1,3 mm (050")	52	781234	CS35EG, CS35EH, CS35EJ, CS33
33 cm (13")	325" NK	1,3 mm (050")	56	781243	CS33EL
38 cm (15")	325" NK	1,3 mm (050")	64	781245	CS38EL, CS38EK
40 cm (16")	325" NK	1,3 mm (050")	66	781246	CS40EL, CS40EK
45 cm (18")	325" NK	1,3 mm (050")	72	781248	CS45EL



Bag motosserra

Acessórios para roçadoras

	Cabeçal	Referência	Modelo
	AUTOMÁTICO	TH-97RBY	CG22 CURVADAS
	AUTOMÁTICO	TH-97N	CG22, CG24
	AUTOMÁTICO	TH-97U2	CG27, CG31, CG33, CG40
	AUTOMÁTICO	TH-97LU	CG40, CG47
	SEMIAUTOMÁTICO	BF-4	CG22 CURVADAS
	SEMIAUTOMÁTICO	Z-5	CG22, CG24
	SEMIAUTOMÁTICO	BF-5	CG27, CG31, CG33, CG40
	SEMIAUTOMÁTICO	781309	CG40, CG47
	MANUAL	CH-100	CG22, CG24, CG27
	MANUAL	CH-300	CG31, CG33, CG40, CG47
	DISCO	B3/10/2.0	TODAS
	DISCO	B3/12/3.0	TODAS
	DISCO	B4/9/1.6	TODAS
	DISCO	B4/10/1.6	TODAS
	DISCO	B24/8/1.6	TODAS
	LUBRIFICANTE 30 G.	981840	
	LUBRIFICANTE 70 G.	308471	
	LUBRIFICANTE 500 G.	980927	

FIO DE NYLON



Referência	Diâmetro	Comprimento (m)	Peso (g)
Redondo			
781001	2.0	15	54
781002	2.0	63	226
781003	2.0	126	452
781004	2.4	15	77
781005	2.4	44	227
781006	2.4	88	451
781007	2.65	15	94
781008	2.65	36	226
781009	2.65	72	454
781010	3.0	15	121
781011	3.0	28	226
781012	3.0	56	451
781013	3.3	23	226
781014	3.3	46	451
781067	3.0	ROLO 281 m	
Quadrado			
781021	2.0	15	68
781022	2.0	50	228
781023	2.0	99	451
781024	2.4	15	98
781025	2.4	34	223
781026	2.4	69	453
781027	2.65	15	120
781028	2.65	28	224
781029	2.65	56	448
781030	3.0	15	154
781031	3.0	22	226
781032	3.0	44	451
Helicoidal			
781041	2.0	15	50
781042	2.0	63	183
781043	2.0	126	377
781044	2.4	15	65
781045	2.4	44	212
781046	2.4	88	379
781047	2.65	15	75
781048	2.65	36	189
781049	2.65	72	360
781050	3.0	15	96
781051	3.0	28	179
781052	3.0	56	359
781053	3.3	23	226
781054	3.3	46	451

ÓLEO

ÓLEO PARA MISTURAS



Quant.	Referência	Cód. Barras	Unid. Caixa
100 ml	714811	8717574017854	50
1 litro	714813	8717574017861	12

ÓLEO DE 4 TEMPOS



Quant.	Referência	Cód. Barras	Unid. Caixa
1 litro	714818	871757	12

ÓLEO LUBRIFICANTE BIODEGRADÁVEL PARA MOTOSSERRAS



Quant.	Referência	Cód. Barras	Unid. Caixa
1 litro	714816	8717574017878	12
5 litros	714817	8717574017885	4

RECIPIENTES DE COMBUSTÍVEL



Quant.	Referência	Foto
5 litros	714821	1
5 + 3 litros	714822	2
Boquilla negro	714826	3
Boquilla verde	714827	4



Botas (especiais para motosserras)

BOTAS DE BORRACHA ANTICORTE



Botas de borracha especiais para motosserras

Classe de protecção 2
Biqueira de aço
Protecção do tornozelo
Sola absorvente de impactos
Sola antiderrapante
EN ISO 20345
EN ISO 17249 Classe 2 (24 m/s)

Tamanho (EUR)	Referência
37	713537
38	713538
39	713539
40	713540
41	713541
42	713542
43	713543
44	713544
45	713545
46	713546
47	713547
48	713548
49	713549
50	713550

BOTAS DE COURO ANTICORTE




Botas de couro especiais para motosserras

Classe de protecção 2
Biqueira de aço
Protecção do tornozelo
Sola absorvente de impactos
Sola antiderrapante
Couro com tratamento hidrófugo
EN ISO 17249
EN 381 Classe 2 (24 m/s)

Tamanho (EUR)	Referência
39	714039
40	714040
41	714041
42	714042
43	714043
44	714044
45	714045
46	714046
47	714047
48	714048

Consultar previamente o prazo de entrega das botas de segurança

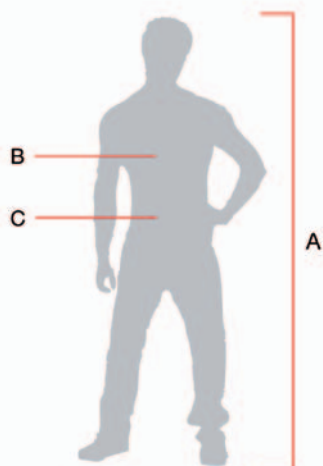

Medida	Medida	A Altura (cm)	B Contorno (cm)	C Cintura (cm)
S	46 - 48	164 - 182	88 - 96	76 - 84
M	50 - 52	164 - 182	96 - 104	84 - 92
L	54 - 56	170 - 188	104 - 112	92 - 100
XL	58 - 60	170 - 188	112 - 120	100 - 108
XXL	62 - 64	176 - 194	120 - 128	108 - 116
XXXL	66 - 68	176 - 194	129 - 139	116 - 124



Perneiras

Protecção Tipo A
Norma EN 381-5
Classe 1 (até 20 m/s)
Cores Verde pinho
Cor-de-laranja fluorescente
Preto



Calças

Protecção Tipo A
Norma EN 381-5
EN 340 2003
Classe 1 (até 20 m/s)
Cores Verde pinho
Cor-de-laranja fluorescente
Preto



Jardineiras

Protecção Tipo A
Norma EN 381-5
EN 340 2003
Classe 1 (até 20 m/s)
Cores Verde pinho
Cor-de-laranja fluorescente
Preto



Casacos de protecção

Protecção Tipo A
Norma EN 381-11
Classe 1 (até 16 m/s)
Cores Verde pinho
Cor-de-laranja fluorescente
Preto



Casacos para trabalhos com roçadoras

Cores Verde pinho
Cor-de-laranja fluorescente
Preto

Referência	Descrição	Medida
713621	Perneiras de protecção classe 1	Única
713602	Calças de protecção classe 1	S
713603	Calças de protecção classe 1	M
713604	Calças de protecção classe 1	L
713605	Calças de protecção classe 1	XL
713606	Calças de protecção classe 1	XXL
713607	Calças de protecção classe 1	XXXL
713612	Jardineiras de protecção classe 1	S
713613	Jardineiras de protecção classe 1	M
713614	Jardineiras de protecção classe 1	L
713615	Jardineiras de protecção classe 1	XL
713616	Jardineiras de protecção classe 1	XXL
713617	Jardineiras de protecção classe 1	XXXL
713632	Casaco de protecção classe 0	S
713633	Casaco de protecção classe 0	M
713634	Casaco de protecção classe 0	L
713635	Casaco de protecção classe 0	XL
713636	Casaco de protecção classe 0	XXL
713637	Casaco de protecção classe 0	XXXL
713642	Casaco para trabalhos com roçadoras	S
713643	Casaco para trabalhos com roçadoras	M
713644	Casaco para trabalhos com roçadoras	L
713645	Casaco para trabalhos com roçadoras	XL
713646	Casaco para trabalhos com roçadoras	XXL
713647	Casaco para trabalhos com roçadoras	XXXL

Consultar previamente o prazo de entrega da roupa de protecção

Capacete de protecção

Referência	Descrição	Medida
713511	Capacete de protecção auditiva com viseira de rede	Única
713512	Protector auditivo com rede	Única



Capacete

Norma	EN 397
Material	ABS
Fixação interior	4 pontos 180°

Viseira

Norma	EN 1731
Material	Metálica

Protector dos ouvidos

Norma	EN 352-3
Redução do ruído	SNR 27



Referência	Tipo de vidro	Cor
713501	Anti-neblina	Transparente
713502	Anti-risco Anti-neblina	Transparente
713503	Anti-risco Anti-neblina	Cinza
713504	Anti-risco Anti-neblina	Âmbar
713505	Anti-risco Anti-neblina	Cinza e transparente
713506	Anti-risco Anti-neblina	Transparente



Detail unidade de embalagem

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE: 902 364 916
www.hitachi-powertools.es


HITACHI POWER TOOLS IBÉRICA, S.A.
C/ Migjorn, 1 - Polígono Norte - 08226 Terrassa (Barcelona)
Tel.: +34 93 735 67 22 Fax: +34 93 735 74 42

 **Hitachi Koki Co., Ltd.**

Shinagawa Intercity Tower A 15-1, Konan 2-Chome, Minato-ku
108-6020 TÓQUIO - JAPÃO

Fabricado por:
Nikko Tanaka Engineering Co., Ltd.

Distribuído por:



Informação e preços válidos salvo erro tipográfico e até nova edição